

LUMIÈRE DE SCÈNE

# BARRES D'ÉCLAIRAGE DEL

**ProSignal<sup>MG</sup>**



## DESCRIPTION

- ▶ La lumière de scène 63001Z<sup>MC</sup> est assemblée dans un boîtier en aluminium moulé. Elle résiste aux intempéries et aux vibrations..
- ▶ Ce produit est livré avec un support inclinable de 30° ce qui le rend indispensable pour les usagers qui ont à travailler autour de leur véhicule à la noirceur.

## FONCTIONNALITÉS

- ▶ Voltage d'entrée : 12 à 24Vdc
- ▶ 2000 lumens
- ▶ 10 DEL de haute intensité (DEL Cree)
- ▶ DEL à durée de vie de 100 000 heures
- ▶ Température de couleur : 6000K
- ▶ Résistant à l'eau et aux vibrations
- ▶ Protection contre l'inversion de polarité
- ▶ Support inclinable de 30° inclus
- ▶ Projections à faisceau large




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	10 à 30Vdc
Consommation électrique (max.) :	1.2 à 12.8Vdc / 0.6 à 25.6Vdc
Puissance requise (max.) :	15.4 Watts
Angle de vue DEL :	90°

## 30° TILT BRACKET INCLUDED



## DIMENSIONS

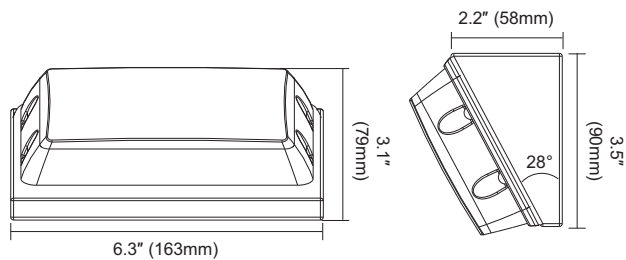

## CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
63001Z	PROSIGNAL - LUMIÈRE DE SCÈNE - 10 DEL MT / SURFACE 2000 LM - 10-30V