

BARRES STROBOSCOPIQUE DEL

ProSignal^{MC}

FIERY CHAUFFANT






Profil haut / lentille ambre

DESCRIPTION

- ▶ Conçu à la base pour aider le secteur du déneigement, le Fiery^{MC} Chauffant empêche l'accumulation de neige causé par les bourrasques. Il est également disponible en version profil bas pour les véhicules plus petits.
- ▶ Ce produit répond aux normes SAE J845 Class 1.

FONCTIONNALITÉS

- ▶ Entrée voltage : 12Vdc
- ▶ Chauffant / Montage permanent
- ▶ 21 séquences de clignotements intégrées
- ▶ Profil bas : 9 DEL de 1 watt par module / Profil haut : 18 DEL de 1 watt par module (6 modules)
- ▶ Mémoire non volatile ce rappelle la dernière séquence utilisée à la mise sous tension
- ▶ Fonction de faible puissance pour l'utilisation de nuit
- ▶ Le chauffage et le ventilateur s'arrêtent à la détection de bas voltage (11,7 V)
- ▶ Conception résistante aux intempéries et aux vibrations.
- ▶ Protection contre l'inversion de polarité
- ▶ Profil bas et profil haut disponible
- ▶ Plusieurs unités peuvent être synchronisées simultanément
- ▶ Couleur DEL disponible : 
- ▶ Couleur lentille disponible :  




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Voltage d'entrée :	12Vdc
Consommation électrique (max.) :	1.8A à 12Vdc (DEL seulement - Profil bas) 11A à 12Vdc (DEL + Chauffage) 2.6A à 12Vdc (DEL seulement - Profil haut) 13A à 12Vdc (DEL + Chauffage)
Puissance requise (max.) :	22 Watts (DEL seulement - Profil bas) 132 Watts (DEL + Chauffage) 44 Watts (DEL seulement - Profil haut) 156 Watts (DEL + Chauffage)
Fusible recommandé :	15A

*Consommation en mode allumé constant.


DIMENSIONS

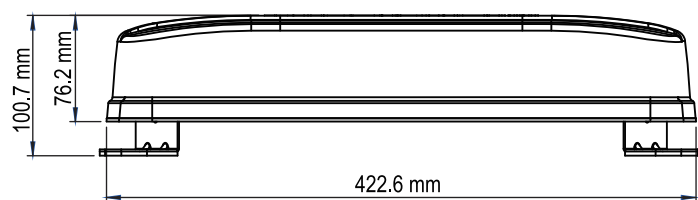

Profil bas

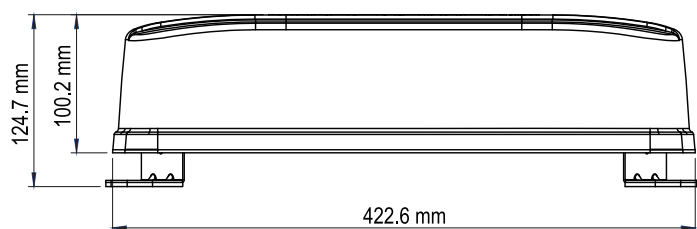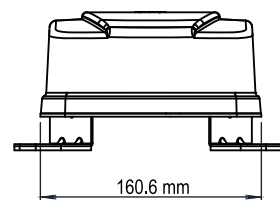

Profil haut

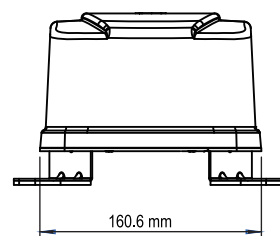

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
96813Z	PROSIGNAL - FIERY CHAUFFANT - PROFIL BAS MT/PERMANENT 12V - AMBRE / LENTILLE CLAIRE
96803Z	PROSIGNAL - FIERY CHAUFFANT - PROFIL BAS MT/PERMANENT 12V - AMBRE / LENTILLE AMBRE
96863Z	PROSIGNAL - FIERY CHAUFFANT - PROFIL HAUT MT/PERMANENT 12V - AMBRE / LENTILLE CLAIRE
96833Z	PROSIGNAL - FIERY CHAUFFANT - PROFIL HAUT MT/PERMANENT 12V - AMBRE / LENTILLE AMBRE