



ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

ST26



Numéro	Description
21803Z	ST26 - 12 DEL MT / SURFACE - AMBRE
21802Z	ST26 - 12 DEL MT / SURFACE - ROUGE

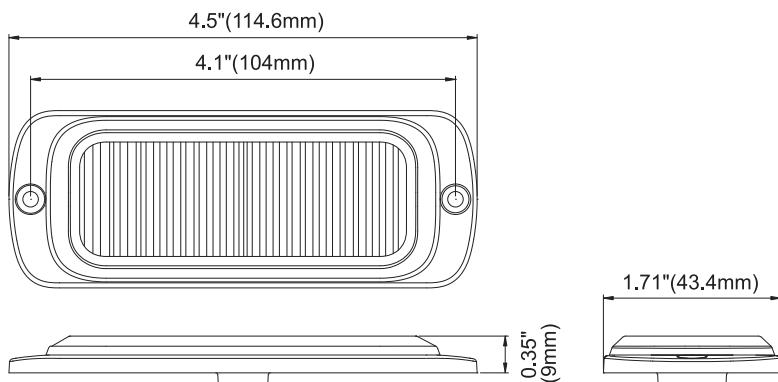

Séquences de clignotements

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 12Vcc à 24Vcc

Courant max. : 1.56A à 12Vcc / 0.78A à 24Vcc

Courant moy. : 0.78A à 12Vcc / 0.39A à 24Vcc

(Varie selon la séquence de clignotement)

Séquences de clignotement : 25

Durée de vie : 100 000 Heures



ED6



Numéro	Description
26213Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - AMBRE
26212Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - ROUGE
26215Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - BLEU
26211Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - BLANC
26218Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - AMBRE / BLANC
26216Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - ROUGE / BLANC
26219Z	ED6 - 6 DEL MONT. GRILLE / PROFILE BAS - BLEU / BLANC
91110Z	ED6 - SUPPORT AJUSTABLE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 12Vcc à 24Vcc

Courant max. : 1.2A à 12Vcc / 0.6A à 24Vcc (couleur simple)
0.6A à 12Vcc / 0.3A à 24Vcc (couleur double)Courant moy. : 0.6A à 12Vcc / 0.3A à 24Vcc (couleur simple)
0.3A à 12Vcc / 0.15A à 24Vcc (couleur double)
(Varie selon la séquence de clignotement)Séquences de clignotement : 18 (couleur simple)
28 (couleur double)

Durée de vie : 100 000 Heures

