

FL1 DEL



L2



Photocellule

DESCRIPTION

- ▶ Panneau de signalisation en forme de flèche permettant d'annoncer la présence d'une aire de travail et d'indiquer aux usagers de la route de quel côté ils doivent contourner.
- ▶ Sa construction robuste respecte les caractéristiques dictées par le Ministère des Transport du Québec dans le paragraphe 4.37.1, VOLUME V.

FONCTIONNALITÉS


- ▶ Câble d'alimentation robuste à gaine flexible pour faciliter l'installation
- ▶ La longueur standard du câble est de 20, 40 ou 60 pieds (peut être modifié sur demande)
- ▶ Source de luminosité continue par l'entremise de 14 lampes
- ▶ DEL (Diodes électroluminescentes) pour de meilleures performances et une consommation d'énergie réduite
- ▶ Régulateurs intégrés permettant de maintenir une luminosité constante sous une plage d'alimentation variant entre 10 et 18Vdc
- ▶ Fait d'un plastique résistant aux intempéries

Modèle à 15 lampes disponible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	10 à 18Vdc
Température d'opération :	-40°C à 75°C (-40°F à 167°F)
Consommation électrique (moyenne) :	DEL 40 : 2.4A (Varie selon le symbole de signalisation) DEL 60 : 3.6A (Varie selon le symbole de signalisation)

DIMENSIONS

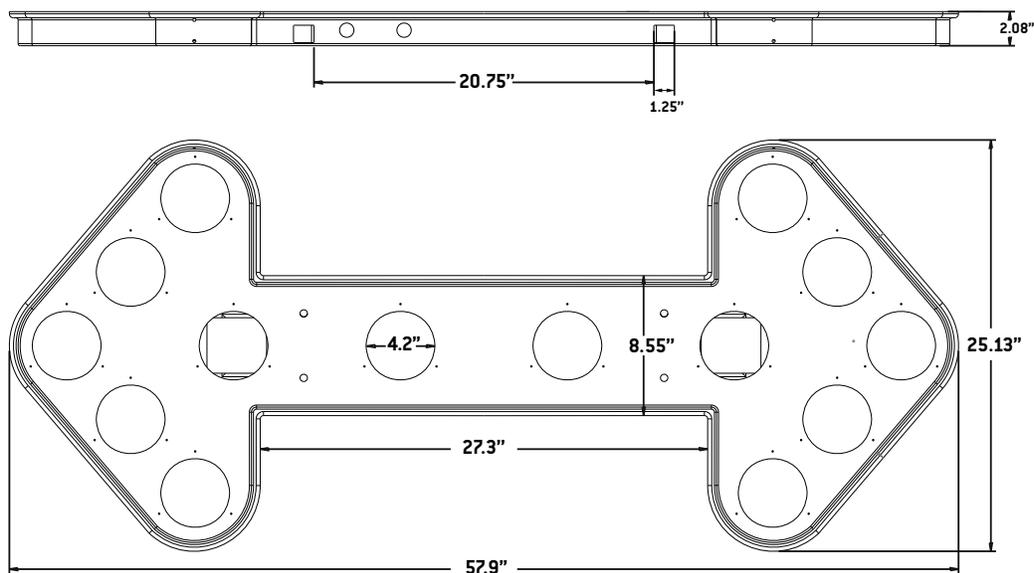

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
FL1-L21220	14x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 20 PIEDS
FL1-L21240	14x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 40 PIEDS
FL1-L21260	14x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 60 PIEDS
FL2-L21220	15x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 20 PIEDS
FL2-L21240	15x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 40 PIEDS
L2	AMPOULE 40 DEL AVEC DEMI PARE-SOLEIL ABS POUR FLÈCHE-AMBRE
CTRL-FL1	CONTRÔLEUR POUR FLÈCHE DE SIGNALISATION
INTEGRA-BASIC-KIT-01	KIT INTEGRA-BASIC - CLAVIER FLÈCHE AVEC GYRO & ACCESSOIRES