


FL1 DEL CHAUFFANT



Indicateur chauffage actif



Photocellule

DESCRIPTION

- ▶ Flèche de signalisation au DEL chauffante permettant d'annoncer la présence d'une aire de travail.
- ▶ Chauffage uniforme et indépendante pour chacune des lampes DEL qui s'active automatiquement lorsque la température descend sous 5°C.
- ▶ Sa construction robuste respecte les caractéristiques dictées par le Ministère des Transport du Québec dans le paragraphe 4.37.1, VOLUME V.


FONCTIONNALITÉS

- ▶ Câble d'alimentation robuste à gaine flexible pour faciliter l'installation
- ▶ La longueur standard du câble peut être de 20, 40 ou 60 pieds
- ▶ 16W de puissance de chauffage par lampe @ 14.1V
- ▶ Éclairage au DEL pour de meilleures performances et une consommation d'énergie réduite
- ▶ Régulateurs intégrés permettant de maintenir une luminosité constante sous une plage d'alimentation variant entre 10 et 18Vdc
- ▶ Fait d'un plastique résistant aux intempéries

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	10 à 18Vdc
Température d'opération :	-40°C à 75°C (-40°F à 167°F)
Consommation électrique (moyenne) :	DEL 40 sans chauffage : 2.4A (Varie selon le symbole de signalisation)
Chauffage seulement :	16.5A @ 14.1V

DIMENSIONS

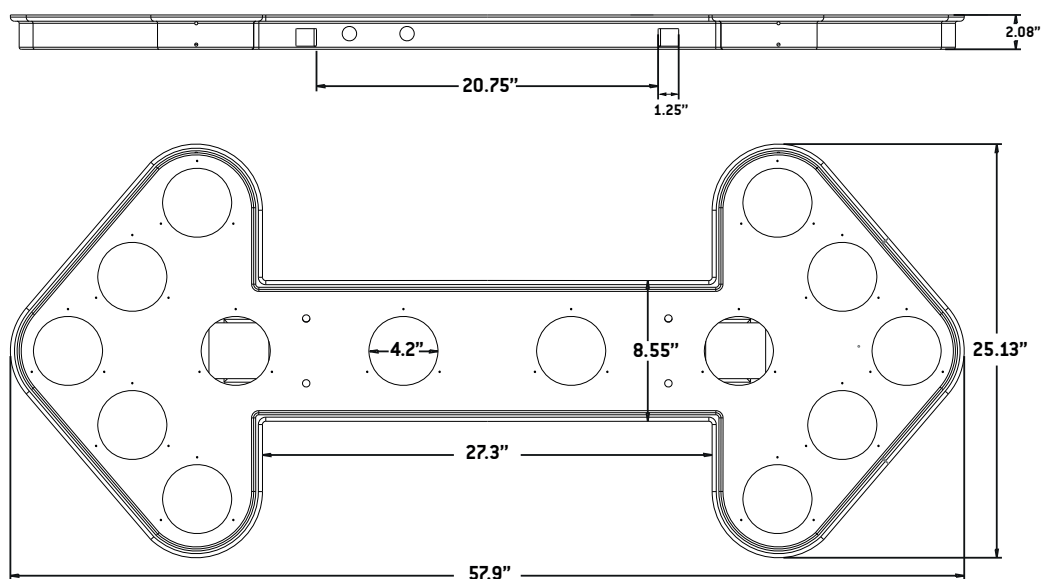

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
FL1-L21220-HEAT	14x 40 - FLÈCHE DEL CHAUFFANTE (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 20 PIEDS
FL1-L21240-HEAT	14x 40 - FLÈCHE DEL CHAUFFANTE (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 40 PIEDS
FL1-L21250-HEAT	14x 40 - FLÈCHE DEL CHAUFFANTE (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 50 PIEDS
FL1-L21260-HEAT	14x 40 - FLÈCHE DEL CHAUFFANTE (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 60 PIEDS
L2-HEAT	AMPOULE 40 DEL CHAUFFANT AVEC DEMI PARE-SOLEIL ABS POUR FLÈCHE - AMBRE
CTRL-FL1	CONTRÔLEUR POUR FLÈCHE DE SIGNALISATION CHAUFFANTE