


FL1 DEL

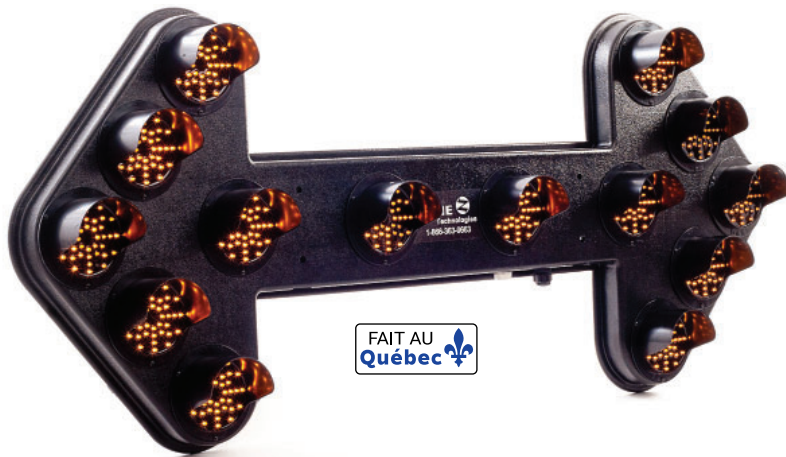

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 10Vcc à 18Vcc

Courant max. : 4.8A à 12Vcc (DEL 40) / 7.2A à 12Vcc (DEL 60)


Courant moy. : 2.4A à 12Vcc (DEL 40) / 3.6A à 12Vcc (DEL 60)

Température d'opération : -40°C à 75°C (-40°F à 167°F)

- Câble d'alimentation robuste à gaine flexible pour faciliter l'installation (20, 40, 50 ou 60 pieds).
- Modèle avec 40 ou 60 LED avec 14 ou 15 lampes.
- Intensité lumineuse stable sur une plage de 10 à 18Vcc.

Numéro	Description
FL1-L21220	14x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CÂBLE 20 PIEDS
FL1-L21240	14x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CÂBLE 40 PIEDS
FL1-L21260	14x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CÂBLE 60 PIEDS
FL2-L21220	15x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CÂBLE 20 PIEDS
FL2-L21240	15x 40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CÂBLE 40 PIEDS
L2	AMPOULE 40 DEL AVEC DEMI PARE-SOLEIL ABS POUR FLÈCHE-AMBRE
CTRL-FL1	CONTRÔLEUR POUR FLÈCHE DE SIGNALISATION
INTEGRA-BASIC-KIT-01	KIT INTEGRA-BASIC - CLAVIER FLÈCHE AVEC GYRO & ACCESSOIRES

*Modèle à 15 lampes disponible

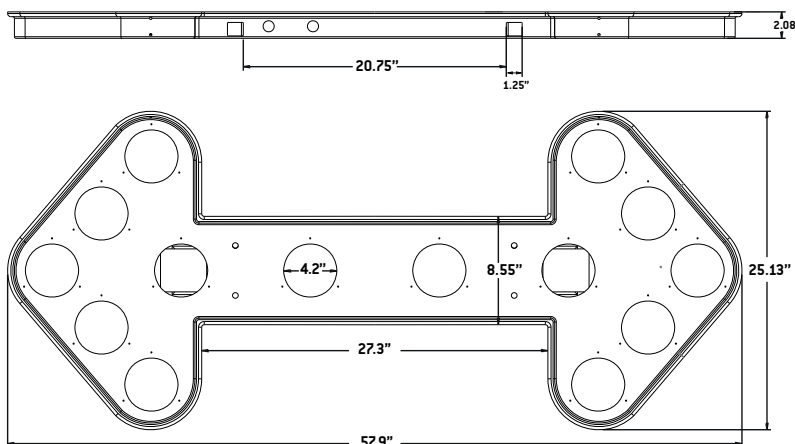

L2



Photocellule

CTRL-FL1

