


LP3



DESCRIPTION

- ▶ Entièrement étanche, le modèle ultra-mince LP3^{MC} peut être installé dans n'importe quel endroit. Idéal pour les installations nécessitant la plus grande discrétion. Il est le module DEL stroboscopique le plus économique de sa catégorie.
- ▶ Sa conception répond aux normes SAE J845 Class I.


FONCTIONNALITÉS

- ▶ Voltage d'entrée : 12 à 24Vdc
- ▶ 12 séquences de clignotements
- ▶ DEL à haute intensité (3 DEL de 1 Watt)
- ▶ DEL à durée de vie de 100 000 heures
- ▶ Mémoire non volatile ce rappelle la dernière séquence utilisée à la mise sous tension
- ▶ Conception résistante aux intempéries et aux vibrations. Pour usage interne ou externe
- ▶ Protection contre l'inversion de polarité
- ▶ Plusieurs unités peuvent être synchronisées simultanément
- ▶ Couleur disponible : 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	12 à 24Vdc
Consommation électrique (max.) :	0.54A à 12Vdc / 0.27A à 24Vdc
Puissance requise (moyenne) :	3.25 Watts à 12Vc (Varie selon la séquence de clignotement)
Puissance requise (max.) :	6.25 Watts
Fusible recommandé :	1A

DIMENSIONS

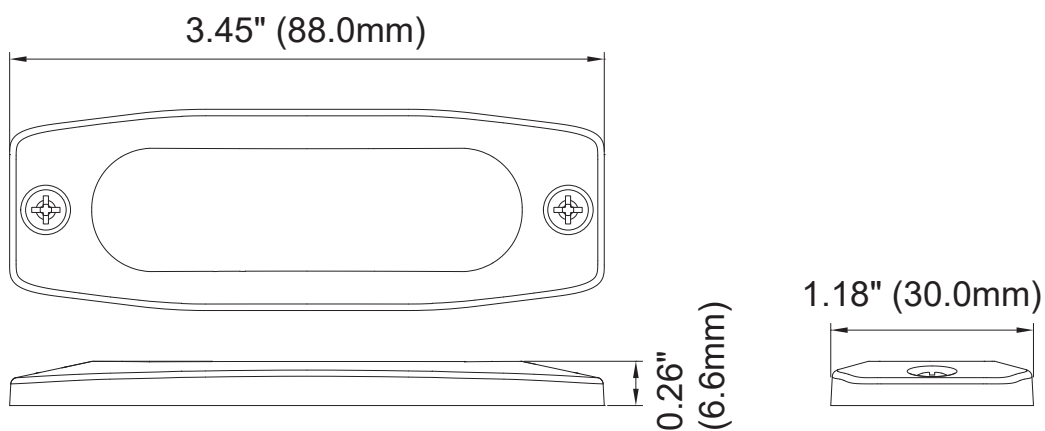

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
25003Z	PROSIGNAL - LP3 - 3 DEL MT / SURFACE - AMBRE