SYSTÈMES POUR VÉHICULES D'URGENCE

LVD

2 ANS garantie

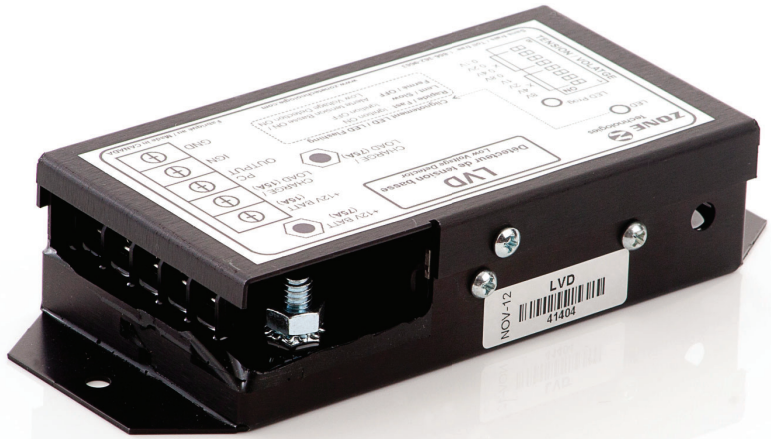

DESCRIPTION

- Le module de surveillance LVD[MC] est conçu pour déconnecter (à une tension sélectionnée) tout accessoire fourni par le système électrique du véhicule pour éviter la décharge de la batterie.
- Idéal pour les accessoires tels que les barres stroboscopiques, les gyrophares, les ordinateurs, les lampes de travail, les convertisseurs de puissance, etc.

FONCTIONNALITÉS

- Une sortie pour des charges jusqu'à 15A
- Une sortie pour des charges jusqu'à 75A
- Une sortie PC (avec minuterie d'arrêt)
- Minuterie d'arrêt des accessoires
- Protégé contre l'inversion de polarité
- Protection contre la décharge de la batterie
- Aucun composant externe requis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	7 à 16Vdc
Température de fonctionnement :	-40°C à 75°C (-40°F à 167°F)
Consommation électrique :	Active, sans charge : 1.6mA Active, avec charge : 6mA
Surveillance de tension :	8 à 15Vdc (incréments : 0.1Vdc, précision : 0.05Vdc)
Minuterie :	15 minutes à 63 heures
Incréments :	15 minutes
Précision :	+/- 10 secondes / 15 minutes
Sorties disponibles :	15A (borne à vis) 75A (borne de boulon et d'écrou) 1.5A (Sortie PC)

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
LVD	DÉTECTEUR BASSE TENSION