


MICRO-BAR EXTENDED



DESCRIPTION

- ▶ La Micro-Bar Extended^{MC} est la version allongée de la mini barre ayant le profil le plus bas sur le marché jumelé à une visibilité accrue.
- ▶ Sa conception offre un éclairage supérieur sur 360° et répond aux normes SAE J845 Class 1.

FONCTIONNALITÉS

- ▶ Voltage d'entrée : 12 à 24Vdc
- ▶ 24 séquences de clignotements intégrées
- ▶ DEL à haute intensité (42 DEL de 1 Watt)
- ▶ DEL à durée de vie de 100 000 heures
- ▶ Mémoire non volatile ce rappelle la dernière séquence utilisée à la mise sous tension
- ▶ Conception résistante aux intempéries et aux vibrations. Pour usage interne ou externe
- ▶ Disponible avec support magnétique et adaptateur pour prise allume-cigar ou montage permanent
- ▶ Protection contre l'inversion de polarité
- ▶ Plusieurs unités peuvent être synchronisées simultanément
- ▶ Couleur disponible : 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Voltage d'entrée :	12 à 24Vdc
Consommation électrique (max.) :	6.2A à 12Vdc / 3.1A à 24Vdc
Puissance requise (moyenne) :	37 Watts (Varie selon la séquence de clignotement)
Puissance requise (max.) :	74 Watts
Fusible recommandé :	9 Amps

*Consommation en mode allumé constant.

OPTIONS DE BRANCHEMENT



DIMENSIONS

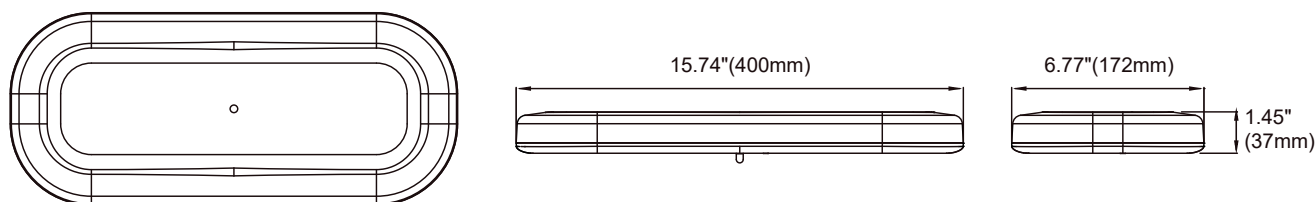

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
74013Z	PROSIGNAL - MICRO-BAR EX.16 - MT / MAGNETIQUE 12-24VDC - AMBRE
74613Z	PROSIGNAL - MICRO-BAR EX.16 - MT / PERMANENT 12-24VDC - AMBRE
74612Z	PROSIGNAL - MICRO-BAR EX.16 - MT / PERMANENT 12-24VDC - ROUGE
74000Z	PROSIGNAL - MICRO-BAR - ENSEMBLE DE 2 SUPPORTS DE FIXATIONS
74100Z	PROSIGNAL - MICRO-BAR - ENSEMBLE DE 4 AIMANTS
74200Z	PROSIGNAL - MICRO-BAR EX.16 - MT / PERMANENT - SUPPORT EN U
78003Z	VENTOUSE À POMPE + PLAQUE DE MONTAGE POUR BALISE STROBOSCOPIQUE
78103Z	VENTOUSE À POMPE (1X)
ZT-0459-001	MICRO-BAR EX.16 - SUPPORTS POUR (2x) VENTOUSES À POMPE