



DESCRIPTION

- ▶ La série MS est toujours sur la plus haute marche du podium. Sa fiabilité légendaire n'est un plus secret pour personne.
- ▶ Sa conception répond aux normes SAE J845 Class I.

FONCTIONNALITÉS

- ▶ Voltage d'entrée : 12 à 24Vdc
- ▶ 19 séquences de clignotements
- ▶ DEL à haute intensité (6 DEL de 1 Watt)
- ▶ DEL à durée de vie de 100 000 heures
- ▶ Mémoire non volatile ce rappelle la dernière séquence utilisé à la mise sous tension
- ▶ Conception résistante aux intempéries et aux vibrations. Pour usage interne ou externe
- ▶ Divers supports de montage sont offerts
- ▶ Protection contre l'inversion de polarité
- ▶ Plusieurs unités peuvent être synchronisées simultanément


- ▶ Couleur disponible :        



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	12 à 24Vdc
Consommation électrique (max.) :	1.15A à 12Vdc / 0.58A à 24Vdc
Puissance requise (moyenne) :	6.9 Watts à 12Vdc (Varie selon la séquence de clignotement)
Puissance requise (max.) :	13.8 Watts
Fusible recommandé :	2A

DIMENSIONS

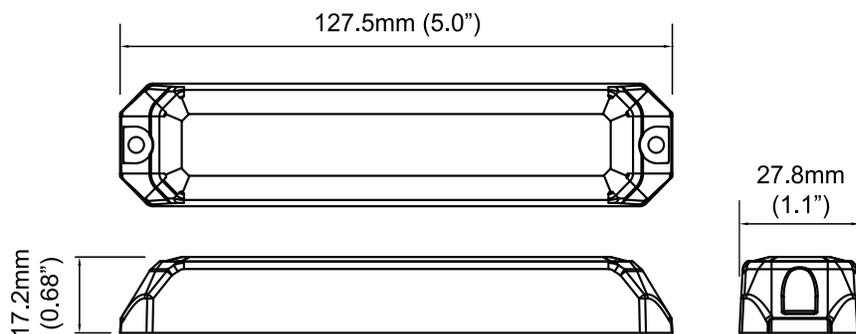

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
21203Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - AMBRE
21202Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - ROUGE
21205Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - BLEU
21201Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - BLANC
21206Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - ROUGE / BLANC
21208Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - AMBRE / BLANC
21207Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - ROUGE / BLEU
21209Z	PROSIGNAL - MS6 - 6 DEL MT / SURFACE - BLEU / BLANC
91001Z	PROSIGNAL - MS6 - SUPPORT (L) - HORIZONTAL
91000Z	PROSIGNAL - MS6 - SUPPORT DOUBLE (L) - HORIZONTAL
91101Z	PROSIGNAL - MS6 - SUPPORT - VERTICAL
91003Z	PROSIGNAL - MS6 - SUPPORT D'ANGLE ADJUSTABLE - HORIZONTAL
91002Z	PROSIGNAL - MS6 - SUPPORT DOUBLE PLAQUE D'IMMATRICULATION - HORIZONTAL