




### DESCRIPTION

- ▶ Entièrement étanche, le modèle ultra-mince ST6<sup>MG</sup> peut être installé dans n'importe quel endroit. Idéal pour les installations nécessitant la plus grande discrétion.
- ▶ Sa conception répond aux normes SAE J845 Class I.

### FONCTIONNALITÉS

- ▶ Voltage d'entrée : 12 à 24Vdc
- ▶ 19 séquences de clignotements
- ▶ DEL à haute intensité (6 DEL de 1 Watt)
- ▶ DEL à durée de vie de 100 000 heures
- ▶ Mémoire non volatile ce rappelle la dernière séquence utilisé à la mise sous tension
- ▶ Conception résistante aux intempéries et aux vibrations. Pour usage interne ou externe
- ▶ Contour blanc et chromé sont disponibles pour correspondre à la couleur du véhicule
- ▶ Protection contre l'inversion de polarité
- ▶ Plusieurs unités peuvent être synchronisées simultanément
- ▶ Couleur disponible : 




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée :	12 à 24Vdc
Consommation électrique (max.) :	1.15A à 12Vdc / 0.58A à 24Vdc
Puissance requise (moyenne) :	6.9 Watts à 12Vdc (Varie selon la séquence de clignotement)
Puissance requise (max.) :	13.8 Watts
Fusible recommandé :	2A

## CONTOUR DISPONIBLE



## DIMENSIONS

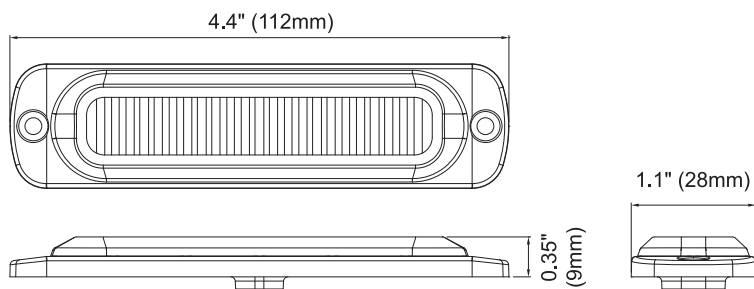

## CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
21303Z	PROSIGNAL - ST6 - 6 DEL MT / SURFACE - AMBRE
21302Z	PROSIGNAL - ST6 - 6 DEL MT / SURFACE - ROUGE
21305Z	PROSIGNAL - ST6 - 6 DEL MT / SURFACE - BLEU
21301Z	PROSIGNAL - ST6 - 6 DEL MT / SURFACE - BLANC
21306Z	PROSIGNAL - ST6 - 6 DEL MT / SURFACE - ROUGE / BLANC
21307Z	PROSIGNAL - ST6 - 6 DEL MT / SURFACE - ROUGE / BLEU
21330Z	PROSIGNAL - ST6 - CONTOUR - CHROME
21331Z	PROSIGNAL - ST6 - CONTOUR - BLANC