

SW610



DESCRIPTION

- ▶ Le SW610^{MC} est conçu pour contrôler deux types d'installations, soit simplement une flèche à défilement DEL ou une barre DEL stroboscopique avec option de flèche à défilement intégrée.
- ▶ Ce produit peut vous permettre de tirer le meilleur parti de votre barre DEL stroboscopique sans payer trop cher pour des options dont vous n'avez pas besoin.

FONCTIONNALITÉS

- ▶ Voltage d'entrée 10Vdc-30Vdc
- ▶ Panneau de contrôle à 6 boutons pour flèche à défilement ou barres stroboscopique DEL
- ▶ 5 interrupteurs maintenus et 1 interrupteur momentané
- ▶ Indicateur DEL pour chaque interrupteur individuel
- ▶ 10 indicateurs DEL désignés pour l'affichage de la barre stroboscopique ou du signal directionnel
- ▶ Ce produit n'est pas conçu pour l'activation de lumières de scène avant ou latéral sur une barre stroboscopique DEL. Si votre barre DEL stroboscopique est équipé de ces fonctions, veuillez-vous référer au modèle SW830.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d'entrée : 10 à 30Vdc


Courant d'entrée : 0.2A / Port
1.0A / 6 Ports

Longueur du harnais de branchement : 330cm (18AWG) x 8 fils

Température de fonctionnement : -30°C à 65°C

Fusible recommandé : 2A

DIMENSIONS

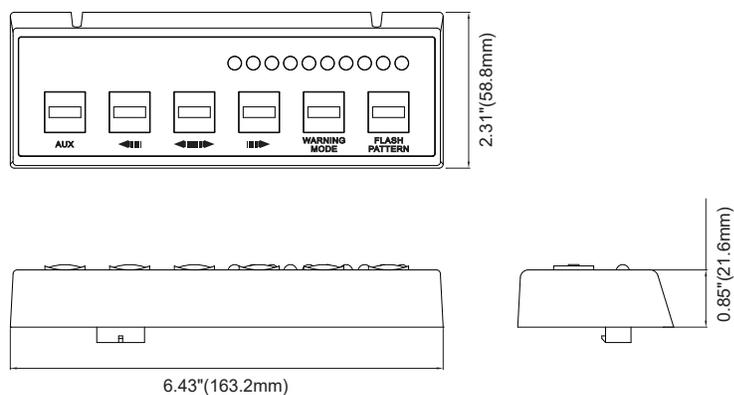

CODE DE PRODUITS

Numéro	Description
81000Z	PROSIGNAL - PANNEAU DE CONTRÔLE 6 BOUTONS / INDICATEUR DEL - BARRE STROBOSCOPIQUE
81001Z	PROSIGNAL - PANNEAU DE CONTRÔLE 6 BOUTONS / INDICATEUR DEL - FLÈCHE À DÉFILEMENT